




## Группа компаний АТЛАНТ

Производство грузоподъемных кранов и подкрановых путей под ключ

www.kran24.ru E-mail: zakaz@kran24.ru

Тел. +7 (495) 640-65-20

### БАЗОВЫЙ ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

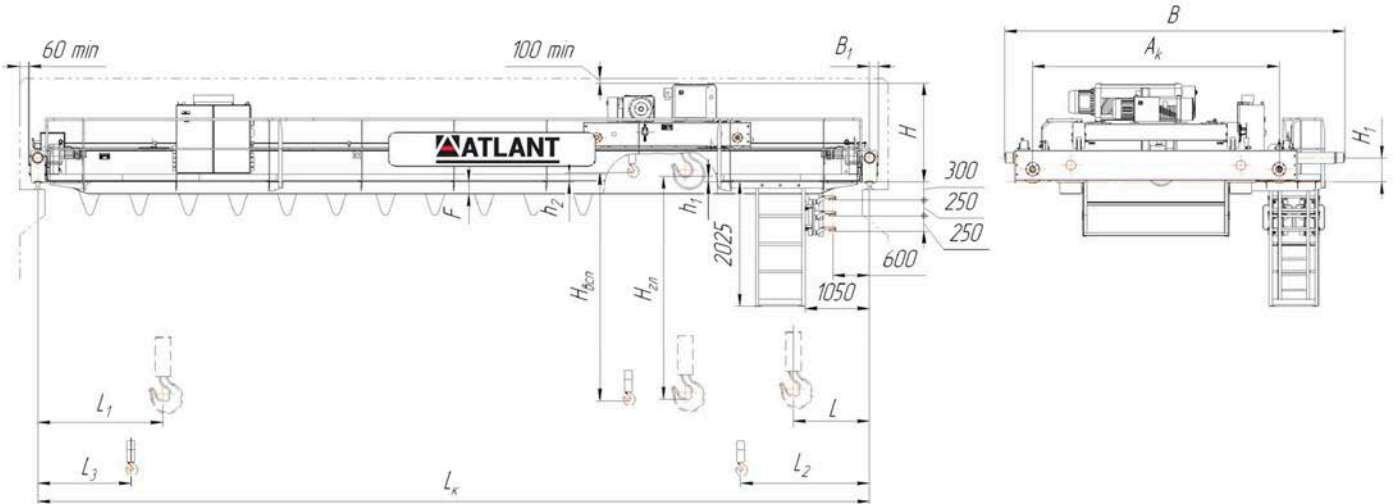

Кран мостовой опорный электрический двухбалочный г/п 32т

Базовый габаритный чертеж не определяет конструктивные особенности крана и может меняться в зависимости от года выпуска

| Грузоподъемность, т | Группа режима работы крана | Пролет крана Lк, м | Диапазон подъема НгЛ, м | Диапазон подъема Нвсп, м | Скорость механизма, м/с (±15%) |                  |              |         | габаритные размеры, мм (не более) |       |      |      |     |     |     |     |      |      |      |      |           | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Тип подкранового рельса | Масса крана, т |
|---------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|---------|-----------------------------------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|
|                     |                            |                    |                         |                          | подъема                        |                  | передвижения |         | Ак                                | А1    | В    | В1   | Н   | Н1  | F   | h   | h1   | L    | L1   | L2   | L3        |                                   |                         |                |
|                     |                            |                    |                         |                          | главного                       | вспомогательного | крана        | тележки |                                   |       |      |      |     |     |     |     |      |      |      |      |           |                                   |                         |                |
| 32/5                | А3                         | 10,5               | 12,5                    | 17                       | 0,063/0,01                     | 0,13/0,03        | 0,88         | 0,5     | 3720                              | 1360  | 160  | 1820 | 385 | 430 | 160 | 170 | 1480 | 2150 | 2410 | 1230 | Р43, КР70 | 105,1                             | 16,1                    |                |
|                     |                            |                    | 20                      | 23                       |                                |                  |              |         | 4220                              |       |      |      |     |     |     |     |      |      |      |      |           | 5730                              | 106,9                   | 16,9           |
|                     |                            | 13,5               | 12,5                    | 17                       |                                |                  |              |         | 3770                              |       |      |      |     |     |     |     |      |      |      |      |           | 5280                              | 107,6                   | 18,1           |
|                     |                            |                    | 20                      | 23                       |                                |                  |              |         | 4270                              |       |      |      |     |     |     |     |      |      |      |      |           | 5780                              | 109,6                   | 19,1           |
|                     |                            | 16,5               | 12,5                    | 17                       |                                |                  |              |         | 3770                              |       |      |      |     |     |     |     |      |      |      |      |           | 5280                              | 110,7                   | 20,7           |
|                     |                            |                    | 20                      | 23                       |                                |                  |              |         | 4270                              |       |      |      |     |     |     |     |      |      |      |      |           | 5780                              | 112,6                   | 21,5           |
|                     |                            | 19,5               | 12,5                    | 17                       |                                |                  |              |         | 3770                              |       |      |      |     |     |     |     |      |      |      |      |           | 5280                              | 113,7                   | 23,1           |
|                     |                            |                    | 20                      | 23                       |                                |                  |              |         | 4270                              |       |      |      |     |     |     |     |      |      |      |      |           | 5780                              | 115,5                   | 23,9           |
|                     | 22,5                       | 12,5               | 17                      | 3770                     |                                |                  |              |         | 5280                              | 117,6 | 26,3 |      |     |     |     |     |      |      |      |      |           |                                   |                         |                |
|                     |                            | 20                 | 23                      | 4270                     |                                |                  |              |         | 5780                              | 119,6 | 27,2 |      |     |     |     |     |      |      |      |      |           |                                   |                         |                |
|                     | 25,5                       | 12,5               | 17                      | 4000                     |                                |                  |              |         | 5520                              | 122,6 | 30,4 |      |     |     |     |     |      |      |      |      |           |                                   |                         |                |
|                     |                            |                    |                         | 4500                     |                                |                  |              |         | 6020                              | 124,6 | 31,3 |      |     |     |     |     |      |      |      |      |           |                                   |                         |                |
|                     |                            | 20                 | 23                      | 4000                     |                                |                  |              |         | 5520                              | 128,6 | 35,3 |      |     |     |     |     |      |      |      |      |           |                                   |                         |                |
|                     |                            |                    |                         | 4500                     |                                |                  |              |         | 6020                              | 130,6 | 36,2 |      |     |     |     |     |      |      |      |      |           |                                   |                         |                |

#### Дополнительные опции:

- микроскорость на подъем и/или на перемещение
- радиоуправление
- ограничитель грузоподъемности
- тормоз на передвижение крана
- второй тормоз на подъем
- температура окр. среды до -40 С
- температура окр. среды до +60 С (тропическое исполнение)
- химически защищенное исполнение
- режим работы крана по ISO 4301/1(ГОСТ 25546): А4(4К), А5(5К)